
Tillykke med dit nye Badeværelse...!

Bad Element ApS er din præfabrikerede badekabine leverandør med mere end 25 års erfaring.

Vi råder over produktionssteder i Polen, Tjekkiet og Slovenien, hvor badekabiner af høj kvalitet bliver produceret – med kvalitetskontrol fra Danmark. Badekabinerne lever op til de danske og europæiske standarder og normer.

Din faste kontakt og service foregår naturligvis fra Danmark, hvor du vil få den nødvendige tekniske vejledning.

Vi ligger vægt på høj håndværksmæssig kvalitet udført i gode materialer og konstruktioner med lang levetid.

Måtte du have spørgsmål der ikke er besvaret i denne manual, er du altid velkommen til at kontakte os.

God fornøjelse...

Kent Boholdt Larsen
Projektkoordinator

Bad Element ApS
Levysgade 14, stuen
DK-8700 Horsens
T. +45 7626 9600
F. +45 7626 1207
info@badelement.dk
www.badelement.dk

Specifikation:

Badekabinespecifikation, type 11-12-14-15-16

Vægfliser: 300 x 600 mm på vægge i bruseniche ført til loft, fa. Atlas Concorde type Mavel Bronze

Fugefarve: Nanofuge nr. 41 dunkelbraun

Øvrige vægge: beklædt med filt og malet hvid Ral 9016, glans 20.

Gulvfliser: 300 x 600 mm fa. Atlas Concorde type Mavel Bronze

Fugefarve: Nanofuge nr. 41 dunkelbraun

Sokkelflise: 75 mm skåret gulvflise

Loft: Letbeton, færdigmalet hvid Ral 9016, glans 5.

Toilet: Væghængt fa. Cassøe type Spring vvs nr. 613171.200

Toiletsæde: hård plast, hvid, fa. Cassøe type Spring Deluxe m. soft close. Vvs nr. 615385.100

Cisterne: Skjult, fa. Geberit type Omega H82 Pex, vvs nr. 617071.000

Betjeningstryk: fa. Geberit type dobbelt fingertryk, krom. Vvs nr. 617094.204

Bordplade med integreret vask: 22 mm støbt vask fa. Liscon med vask type Dakota, farve angel

Skuffeskabe: 1 stk. 700 mm fa. Svane, glat colour, type A2807 med 2 skuffer, H: 576 mm, B:700 mm, D: 600 mm incl låge, Skuffe lav H: 68 mm type I17055070, udfræsning til afløb i øverste skuffe, Skuffe T1 type I17155070, Hvid lux med push ud.

1 stk. 400 mm fa. Svane, glat colour, type A2804 med 2 skuffer, H: 576 mm, B:400 mm, D: 600 mm, incl låge. Gummimåtte type I1504LH, Hvid lux med push ud.

Vandlås: 32 mm forkromet vandlås med afgangsrør og rocette.

Blandingsbatteri håndvask: Et-grebs med løft op, stainless steel look, Fa. Børma type A1, vvs nr. 701921.117.

Afspærringsventiler: 2 stk. vvs nr. 744416.023 fa. NIL.

Blandingsbatteri brus: Termostatisk, stainless steel look, fa. Børma type Geometry vvs nr. 722581.117

Brusesæt: glidestang, håndbruser og 1600 mm slange, Stainless steel look, fa. Børma type A10 vvs nr. 737619.517 + 737619.217

Bruseskærmvæg: 8 x 884 x 2260 mm klar hærdet glas monteret i alu U-profil på 2 sider, top, bund samt alu. Afslutningsliste på langsiden mod væg.

Toiletpapirholder: Slebet rustfri stål, som Carlsbad

4 stk. kroge med tap: Slebet rustfri stål, som Carlsbad

Specifikation:

Spejl: Opklæbet, ca. 1148 x 1216 mm. Enkeltlag.

Skab over VM: 600 mm topskab fa. Svane, glat colour, type T4006, H:448, B:600, D:600 mm incl. låge. push up type I0303 placeret i bund.

16 mm hylde under skab, som afslutning

Inspektionsreol: ikke en del af entreprisen. Der udføre hul i væg med kanter klar til elastiks fuge, forstærkes med stålspartelkanter.(udv mål på reol 889 x 593 mm)

Belysning: Halogen indbygningsspot, fa V3214C-White Tilt Downlight, hvid. 4 stk. kipbar

Spejlarmatur: indbygget i loft, fa. KC Light type Z-line M60, HF, satinafdækning, længde 1150 mm med ramme i farve naturanodiseret og lysrør 21/39W

Håndklædetørre: 1.stk stikkontakt, fa. LK Fuga, Type Softline 63, Hvid. Håndklædetørre leveres af anden entreprenør

Stikkontakter: 2 stk. 230 V ved vask, fa. LK type Fuga, Type Softline 63, Hvid

2 stk. 230 V for VM/TR fa. LK type Fuga, Type Softline 63, Hvid

Dobbelt rumafbryder: indvendig ved dør, fa. LK type Fuga, Type Softline 63, Hvid

Eltilslutninger:

Lysinstallation via 3 x 1,5 mm² kabel afsluttes i samlebox,fa. LK type 1021016522 i skakt

VM/TR tilsluttes med 2 stk. 3 x 1,5 mm² kabel afsluttes i samlebox, fa. LK type 1021016522 i skakt

Gulvvarme: Vandbaseret, 15 mm pex rør. Gulvvarme retur og fremløb afsluttes med 2 meter oprul i skakt.

Ventilation: Ø 100 mm udsugningsventil, fa. Altech type KUV 100 i farve Ral 9016, specialfarve. Ventilationsudformning iht. plan

Dør: ikke medtaget.

Dørkarm: ikke medtaget.

Bundstykke: ikke medtaget

Vandinstallation for VM: ½" afspærringsventil med kontraventil.

Afløb for VM: 40 mm indstøbningsvandlås fa. Geberit med slangetilslutning ud af væg.

Vandinstallation: Pex rør i rør-i-rør system, afsluttet med fordellerrør. Der er ¾ " tilslutningsmulighed for tilslutning af KV vask på fordellerrør.

Gulvafløb: 900 mm rendeafløb, fa. Easy drain, Modulo M-1 med rist type Zero

Specifikation:

Montageskinner: 2 stk. 16 x 27 mm skinner fa. Hilti type C 16 fastgjort på skaktvæg.

Isolering under bund: 35 mm polyurithanisolering med λ 22 isoleringsværdi.

Udvendige vægge: Synlige udvendige vægge er ført til underkant etagedæk og filtset fra fabrik.

Væg og gulv fliser



Fabrikat:	Atlas
Type:	Concorde, marvel bronze
Beskrivelse:	Størrelse: 300 x 600 x 10mm Farve: Marvel bronze
Leverandør:	Næstved Flisecenter ApS. Marinebuen 3, 4700 Næstved Tel: +45 55 72 13 12 Mail: post@flisecenter.dk
Vedligeholdelse:	
Rengøring:	Efter nedlægning og fugning, grundrengøres fliserne med et egnet middel til fjernelse af cementslør, f.eks. Alfix Syrà eller fefix. Til daglig rengøring vaskes gulvet i rent vand evt. tilsat rengøringsmiddel f.eks. ajax universal rengøring, følg fabrikantens dosering. Genstridige pletter fjernes med koncentreret rengøringsmiddel. Det anbefales IKKE at bruge rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis, der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt. F.eks brun sæbe eller sæbespåner, kan dette fjernes med grund rens. Brug aldrig voks eller andre mættende produkter.
Vedligeholdelsesinterval:	Vedligeholdelse bør foretages regelmæssigt.
Ekstraordinær rengøring:	Såfremt ekstraordinær rengøring er påkrævet, anbefales eks. Fila Cleaner i dosering fra 1:30 til 1:50 eller Fila PS/87 i dosering fra 1:10 til 1:20 (9572412).
Fuger:	Fugen imellem fliserne er belægningens "svageste" punkt. Tilsmudsning af disse kan stærkt reduceres, ved inden ibrugtagning at påføre eks. Fila Fugaproof (9572409) eller FB9700. Såfremt det på dette tidspunkt er nødvendigt at rengøre fugerne kan anvendes eks. Fila Fuganet (9572408)
Reservedelsliste:	-

Toilet



Fabrikat: Cassøe

Type: Spring 604134.200

Beskrivelse: Størrelse: 870 x 640 x 360 mm (h x d x b)
Farve: Hvid
Andet: Porcelæns standkloset
Normal model 42 cm
Geberit indmad

Bestillingsnr.: VVS Nr.: 60.4134.200

Leverandør: Cassøe A/S
Taksvej 24
7400 Herning
Tlf. +45 9712 7400

Vedligeholdelse:

Rengøring: Brug toiletbørsten ofte, så slipper du for misfarvninger i afløbsbøjningen. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, det skader porcelænet i det lange løb.

Vedligeholdelsesanvisning: Til at fjerne fedthinder eller opløse de snavsede belægninger, der opstår ved daglig brug, anbefales det at rengøre sanitetsporcelænet jævnlige med et basisk middel.

Har der allerede samlet sig en større mængde snavs og kalkaflejringer, anvend afkalkningsmiddel som eksempelvis 30% eddikesyre, citronsyre fortyndet 1:5 eller fosforsyre fortyndet 1:10. Lad virke i 10-15 minutter.

Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet.

Vedligeholdelsesinterval: Gør du ofte porcelænet rent, får snavs og kalk sværere ved at bide sig fast.

Reservedelsliste: Dækkapper til WC bolte: Geberit nr. 217.713.46, mat krom

Toiletsæde



Fabrikat: Cassøe

Type: Spring toiletsæde standard

Beskrivelse: Størrelse: 470 x 385 mm (l x b)
Farve: Hvid
Andet: Blød plast
Med soft close

Bestillingsnr.: VVS nr. 615385.100

Leverandør: Cassøe A/S
Taksvej 24
7400 Herning
Tlf. +45 9712 7400

Vedligeholdelse:


Rengøring: Der anvendes varmt vand med mild sæbe til både sæde og beslag/hængsler. Skyl efter med rent vand og tør efter med viskestykke.

Vedligeholdelsesanvisning: Toilettrens må ikke anvendes på toiletsædet og beslag/hængsler. Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet. Brug aldrig klorin, det kan gulne materialet

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste:

Cisterne



Fabrikat: Geberit

Type: Omega H82

Beskrivelse: Størrelse: 440x 395 x 120 mm (b x h x d)
Farve: Hvid
Andet: Frontbetjent cisterne.
3/6 L skyl
Med pex tilslutning

Bestillingsnr.: Vvs nr. 617071.000

Leverandør: Brødrene Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 1111

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -


Reservedelsliste: Se vedhæftede

Cisterne

Produktdatablad



Indbygningscisterne OMEGA H82 PEX

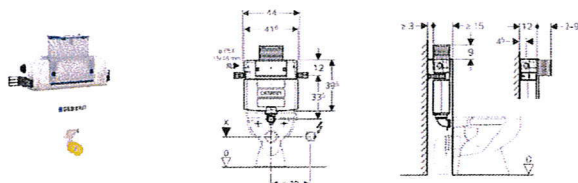

Anvendelse

- Til indbygning
- Til murede vægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvstående og væghængte wc'er
- Anvendes i forbindelse med 2-skyls-teknik

Egenskaber

- Indbygningscisterner med betjening fra oven eller foran, kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkelig efterskylning
- Skyllerør svejset
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterner uden værktøj
- Vandtilslutning i siden til venstre
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Beskyttelsesramme kan afkortes

Tekniske data

Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s	
Minimalt fremløbstryk	0,5 bar	
Minimalt fremløbstryk	50 kPa	
Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar	
Forsyningstrykomsråde	10-1000 kPa	
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C	
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l	
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l	
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3-4 l	

Indeholdt i leveringen

- PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- 1 beskyttelsesprop
- 2 montagevinkler
- Fastgørelsesmateriale

Cisterne

Produktdatablad



Artikel

Varenummer VVS-nr.

109.042.00.1 617071000

Tilhørende betjeningsplader

- ❏ Omega01, Omega10, Omega20, Omega30, Omega60, Omega70, Prego, WC20, dobbelt fingertryk, enkelt fingertryk

Bemærkninger

- ❏ Betjeningsplade bestilles særskilt

Betjeningsplade



Fabrikat: Geberit

Type: Dobbelt fingertryk

Beskrivelse: Størrelse: ø80 mm
Farve: Blankforkromet
Andet: Pneumatisk fjernbetjening af synlige eller indbygningscisterner.
Til enkeltskyl.

Bestillingsnr.: VVS Nr.: 617094.204

Leverandør: Brødrene Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 1111

Vedligeholdelse:

Rengøring: Du har valgt et Geberit-produkt med en første klasses overflade. Overhold nedenstående rengøringsanvisning, så du kan få glæde af produktet i lang tid.

Forsigtig
Aggressive og skurende rengøringsmidler kan beskadige overfladen. Anvend aldrig klor- eller syreholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler, men kun milde rengøringsmidler og vand.

1. Rengør produktet med en blød, fugtig klud.
2. Tør produktet af med en blød klud.

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: Regelmæssigt.

Reservedelsliste: -

Betjeningsplade

Produktdatablad



Dobbelt fingertryk (sæt), pneumatisk til indbygning i pladetykkelse fra 17 - 25 mm



Anvendelse

- Til pneumatisk fjernbetjening af synlige cisterner og indbygningcisterner fra Geberit
- Til dobbeltskyl
- Til lette skillevægge
- Til indbygning i møbel med pladetykkelser fra 17 - 25 mm
- Kan monteres uafhængig af cisternen i en omkreds af ca. 1 m fra toilettet

Egenskaber

- Ø 62 mm

Tekniske data

Betjeningskraft < 25 N


Indeholdt i leveringen

- Pneumatisk løfteanordning
- Trykstang
- Pneumatikslange, 2 m

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
115.992.21.1	617094204	Blankforkromet
115.992.46.1	617094210	Matforkromet

Bordplade

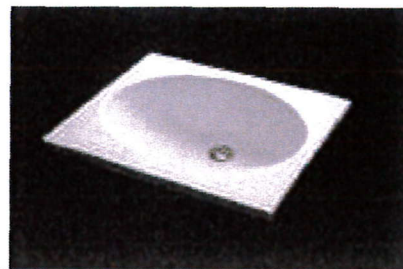

Fabrikat:	Liscon
Type:	Dakota
Beskrivelse:	Størrelse: iht tegninger Farve: Angel Andet: Poleret 2 mm fas på forkanter Poleret hul for håndvask
Bestillingsnr.:	Se vedhæftede tegning for bestilling
Leverandør:	Vegatools ApS Grønnemosevej 20 5700 Svendborg Tlf. +45 6222 5204

Vedligeholdelse:

Rengøring:

I det daglige:

Til den daglige rengøring tørres bordpladen over med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt kan fjernes med vand og flydende opvaskemiddel. Efterfølgende tørres overfladen efter med en tør blød klud for at undgå kalkaflejringer.

Grovere rengøring:


Til vanskelige pletter kan der bruges en mild skurecreme og en hvid skuresvamp til bordplade med silkemat finish. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl efter med rent vand og med efterfølgende tørres overfladen efter med tørre bløde klude.

Denne fremgangsmåde anbefales også med mellemrum over hele pladen, dette fjerner småridser og kalkpletter og giver pladen et flot nyt look.

Håndvasken:

Den daglige rengøring anbefales som anført ovenfor. Ved vanskelige pletter, kan vasken fyldes op med varmt vand (ikke kogende) og tilsæt en opvasketaps og la det stå i nogle timer eller natten over. Vask herefter med en børste, skyl og tør efter med en blød klud.

Cad tegninger:

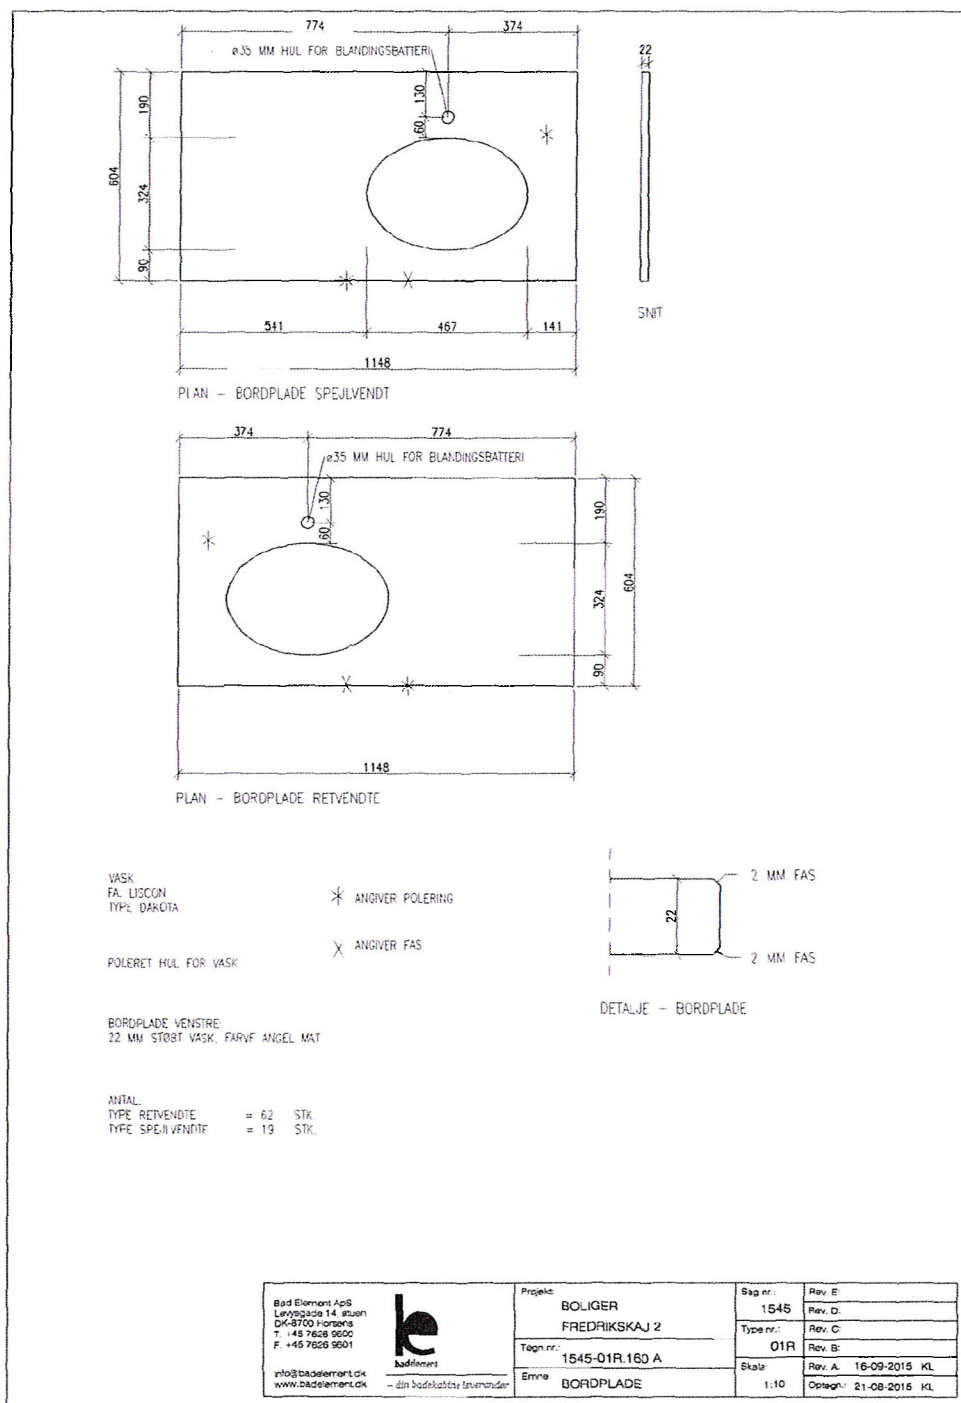

Bad underskab



Fabrikat:	Svane
Type:	Skuffeskab med 2 skuffer
Beskrivelse:	Størrelse: 700 x 600 (+ låge) x 576 mm (l x d x h) = A2807 400 x 600 (+låge) x 576 mm (l x d x h) = A2804 Farve: Glat colour Andet: Underskabe med 2 skuffer Fronten er overfladebehandlet med en slidstærkhvid mat lak

Bestillingsnr.:	A2804-A2807
Leverandør:	HTH Høkkenforum Horsens Vejlevej 68 D 8700 Horsens Tlf. +45 7562 2311

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Låger der er behandlet med lak har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunken vand. Tør efter med en tør klud.
-------------------	--

Vedligeholdelsesanvisning:	Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres.
-----------------------------------	--

Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov.
----------------------------------	--------------

Bad top skab

Fabrikat: Svane

Type: Top skab

Beskrivelse: Størrelse: 600 x 600 (+ låge) x 448 mm (l x d x h)
Farve: Glat colour
Andet: med push up type I0303
Fronten er overfladebehandlet med en slidstærkhvid mat lak

Bestillingsnr.: T4006

Leverandør: HTH Høkkenforum Horsens
Vejlevej 68 D
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 2311

Vedligeholdelse:

Rengøring: Låger der er behandlet med lak har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunken vand. Tør efter med en tør klud.

Vedligeholdelsesanvisning: Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres.

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov.

Spejl



Fabrikat:	Enkeltlags spejl
Type:	5 mm
Beskrivelse:	Størrelse: 1148 x 1216 mm Farve: klar Andet: Opklæbet
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Den lokale glarmester

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas eller TANA INOR. TANA INOR efterlader glasset skinnende og uden striber.
Vedligeholdelsesanvisning:	Glasset rengøres efter behov og tåler alle for glas gængse rengøringsmidler. NB der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende (ridsende) redskaber. Dette anbefales IKKE.
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:	Nyt spejl
--------------------------	-----------



Spejl



INOR

Universal cleaner

Only for use with the **QUICK & EASY** system



Composition:

INOR contains: less than 5% anionic surfactants, non-ionic surfactants, fragrance. Other ingredients: isopropanol and dye.

pH-value approx. 9.

Performance:

All-purpose cleaner that is gentle on materials. Cleans without streaking or clouding. Removes even greasy and oily stains. Slightly foaming, fresh fragrance. Very kind to the skin.

Special advantage: The INOR cleaning solution can be used up completely with the QUICK & EASY system.

Application notes:

Suitable for all washable, smooth and shiny surfaces made of plastic, varnish, ceramic and metal. Very well suited to glass surfaces. Do not use on unsealed wood and acrylic glass.

Usage:

Only to be used in combination with the QUICK & EASY spray head Art. No. 06006. The dose is metered out automatically by means of the trigger. This means it is impossible to apply the incorrect amount. Spray onto the surface to be cleaned and wipe with a TANA soft cloth or TANA professional cloth.

Simply replace empty INOR bottle with a new one. To do this, open the unlocking device, remove the empty bottle, insert a full bottle and lock in place. The empty water bottle can be removed in the same way, simply refilled with tap water. Inserted and locked back into place.

Do not breathe spray.

Ecology:

This product is subject to regulations governing the environmental compatibility of washing and cleaning agents and the associated regulations on the biological degradability of the raw materials used.

Comprehensive information about the environmental characteristics of this product is available on request.

Give only completely emptied packaging to special waste disposer.

This product is designated for industrial use.

Product code: GU 50

UBA 0947 0468

Waste Key: 070608



Art.-Nr. 03933

6 x 325 ml

TANA-CHEMIE GMBH • Ingelheimstr. 1-3 • D-55120 Mainz
Tel. +49-6131-964-03 • Fax: +49-6131-964-2414 • www.tana.de

WERNER & MERTZ PROFESSIONAL VERTRIEBS GMBH • Neumarktstr. 11-13 •
A-5400 Hallein • Tel. +43-6245-87486 • Fax: +43-6245-87286-707 • www.tana.at

Bygningsdelskort

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Quick and Easy Inor

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Revideret den: 05-04-2005 / DL Erstatter den: 05-11-2004	Leverandør: Tana-Chemie GmbH Postfach 43 40 D-55033 Mainz Tlf.: 49613196403 Fax: 0049 6131 964 2414
Anvendelse: Rengøringsmiddel til professionel brug i industri- og handelsbranchen. Mekanisk doseringssystem. Klar brugsblanding 5%.	

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Elnæcs nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
200-661-7	Propan-2-ol	F;R11 Xi;R36 R67	10-30	1
268-934-3	Amider, C12-18-, N,N-bis-(hydroxyethyl)-	Xi;R38 R41	1-5	
270-407-8	C14-16-Alkan hydroxy og C14-16-alken sulfonsyre, natrium salt	Xi;R36/38	1-5	

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Yderligere information Kan virke let irriterende på hud og øjne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spit øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skyllingen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: se punkt 11. Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolbing Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

Spejl

Produktfotos



Firma:	Toprént A/S
Kategori:	Universalrengøring
Artikel-nr.:	D221008
Artikelbeskrivelse:	Tana INOR 325ml (6) Quick Easy universal rengøring
Producent art.nr.:	1106849
Lagervare:	✓
Pris:	På forespørgsel
Produktinfo:	Quick & Easy system, moderne "spray - wipe system". Universalrengøring til alle vaskbare overflader. Rengør skånsomt uden striber eller slørdannelse. Sikker og nem dosering gennem Quick & Easy systemet, der gør overdosering umulig.
Karton indhold:	6
Pris pr.:	1
Enhed:	Fla
Producent:	TANA-Chemie GmbH
Opdater:	12.02.2009

Blandingsbatteri til håndvask



Fabrikat:	Børma
Type:	A1
Beskrivelse:	Størrelse: 160 mm høj Farve: Krom Andet: Et-grebs armatur Med indbygget justerbar varmtvandsspærre Med træk-op / bundventil
Bestillingsnr.:	Vare nr. F1092AA VVS Nr. 70.1921.117
Leverandør:	Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. +45 7028 0000

Vedligeholdelse:

Rengøring: Armaturet bør renses med en blød klud og et flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden slibemiddel eller med sæbevand. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med almindelig husholdningseddike.


Vedligeholdelsesanvisning: Luftblanderens renses for kalk ved at lade den stå i blød i husholdningseddike, indtil kalken er opløst.

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov. Afhænger af brugen samt vandets hårdhedsgrad.

Reservedelsliste: -

Blandingsbatteri til håndvask

Reserve dele/Måltegninger F1092, F1095, F1096, F1097, F1098, F1099

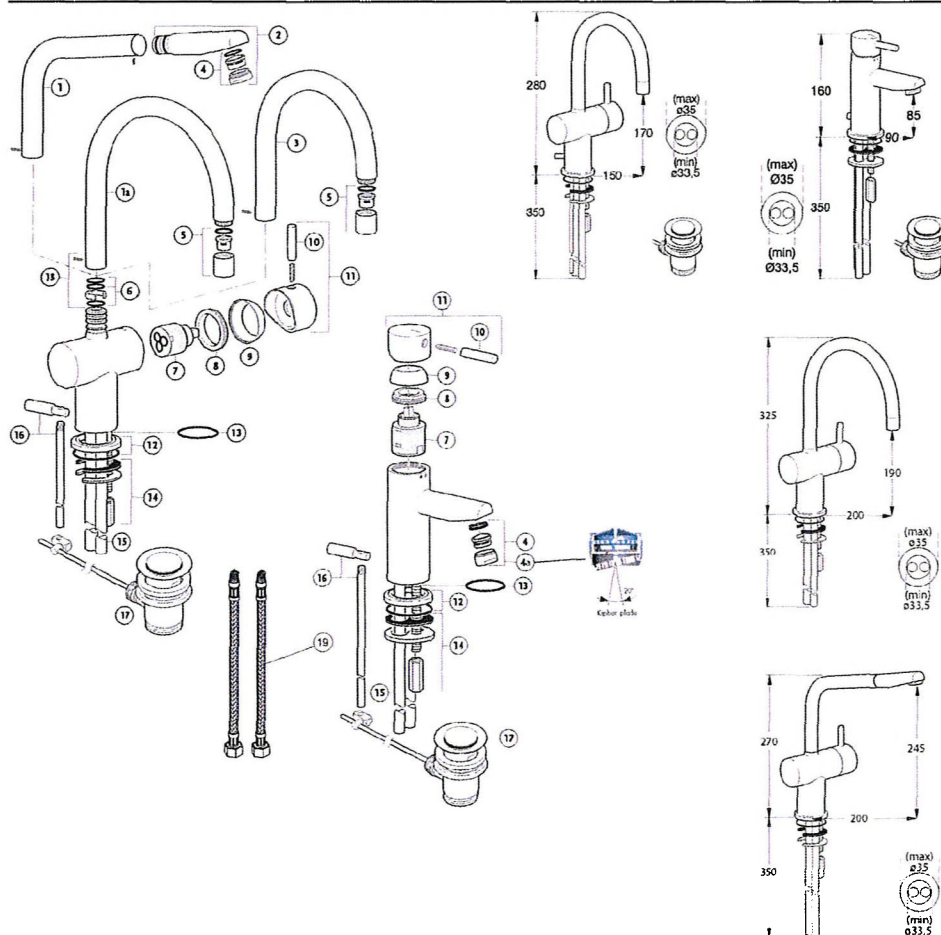

Nr.	Beskrivelse	Varenr.	VVS nr.	Nr.	Beskrivelse	Varenr.	VVS nr.
1	L-tud til 1096 Do. Stainless	F960511AA	745116040	10	Pind 45 mm Do. Stainless	F960107AA	745116640
1	C-tud til 1097 Do. Stainless	F960219AA	745116010	11	Håndgreb med pind Do. Stainless	F960107XJ	745116647
2	Udløbsspid til 1096 Do. Stainless	F960219XJ	745116017			F960197AA	745116150
		F960440AA	745116050	12	Bordring + O-ring Do. Stainless	F960173AA	745116120
		F960440XJ	745116057			A954469XJ	745116127
3	C-tud til 1098 Do. Stainless	F960220AA	745116000	13	Pakning mod bord	F960185HU	745116305
4	Luftblånder, M24x1-A Do. Stainless	F960220XJ	745116007	14	Bespændingssæt M8	F960217HU	745118802
4a	Luftblånder, M24x1-A m/kip Do. Stainless	A960321AA	745117426	15	Kobberrør L=386 mm (1 stk.) Kobberrør L=386 mm (1 stk.)	F960211AA	745111390
5	Luftblånder 18 mm Do. Stainless	A960321XJ	745110417	16	Træk-op stang, komplet Do. Stainless	F960211NU	745111391
		F960875AA	745110434			F960191AA	745116920
		F960875XJ	745110434			F960191XJ	745116927
6	O-ringe (15 stk.) Do. Stainless	F960231AA	745116750	17	Burdventil komplet Do. Stainless	H3699AA	747316110
7	Kartouche 35 mm Do. Stainless	F960231XJ	745116757			H3699XJ	747316117
8	Matr. Do. Stainless	F960183HU	745116310	18	Reparationssæt l-tud	F960023HU	745111559
9	Design koppe Do. Stainless	A960567HU	745116300	19	Flex slange M10x1-G3/8" (1 stk.)	A963305HU	747316110
		F960112HU	745116301	20	Vandspærerforator 18 mm Do. Stainless	F960320AA	747316117
		F960111AA	745116110			F960320XJ	747316117
		F960111XJ	745116117				

Vandlås



Fabrikat:	Ghidini
Type:	Pungvandlås. Art nr. 5295
Beskrivelse:	Størrelse: 1 1/4" x 1 1/4" Farve: Krom Andet: Pungvandlås
Bestillingsnr.:	VVS nr. 75.0001.010
Leverandør:	Brødrene Dahl A/S Hægh Guldbergsgade 3B 8700 Horsens Tlf. +45 7562 1111

Vedligeholdelse:

Rengøring: Rengør kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset

Vedligeholdelsesanvisning: Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder.
Vandlåsen kan også vedligeholdes med en ganske almindelig gummisvupper. Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld vand i vasken og giv svupper et par stød. Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og man kan skylle efter.
Brug helst ikke afløbsrens, der indeholder kaustisk soda, der i værste fald kan stoppe afløbet pga. forkert anvendelse

Vedligeholdelsesinterval: Gøres dette jævnligt, vil mange kendte problemer blive løst. Mindst en gang om året eller efter behov

Reservedelsliste: Pungvandlås, VVS nr. 75.001.010
Forkromet afløbsrør, 32 x 300 mm, VVS nr. 75.0115.010
Forkromet høj roset, 32 mm, VVS nr. 75.0335.010

Blandingsbatteri til brus



Fabrikat: Børma

Type: Geometry

Beskrivelse: Størrelse: 309 mm
Farve: Krom
Andet: Termostatbatteri
Keramisk ventiloverdel
Kontraventiler i tilgange
Vandsparefunktion
Skoldningssikring

Bestillingsnr.: Vare nr. A3260AA
VVS Nr. 722581.117

Leverandør: Brødrene Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 1111

Vedligeholdelse:

Rengøring: Armaturet bør renses med en blød klud og et flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden slibemiddel eller med sæbevand.

Vedligeholdelsesanvisning: Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med almindelig husholdningseddike.

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov. Afhænger af brugen samt vandets hårdhedsgrad.

Reservedelsliste:

Brusesæt



Fabrikat:	Børma
Type:	A10
Beskrivelse:	Størrelse: 600 mm glidestang og 225 mm brusehoved Farve: Krom Andet: Håndbruser med krom bruseslange
Bestillingsnr.:	VVS Nr. 737619.517 + 737619.217
Leverandør:	Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. +45 7028 0000

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Armaturet bør renses med en blød klud og et flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden slibemiddel eller med sæbevand. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med almindelig husholdningseddike
Vedligeholdelsesanvisning:	Bruseren renses for kalk ved at lade den stå i blød i husholdningseddike, indtil kalken er opløst. Almindelige afkalkningsmidler, som f.eks. indeholder mineralsyre (saltsyre eller eddikesyre) skader mere end de gavner.
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov. Afhænger af brugen samt vandets hårdhedsgrad.

Glasvæg




Fabrikat:	Hærdet glas
Type:	8 mm hærdet glas
Beskrivelse:	Størrelse: iht. tegninger Farve: iht. til tegninger Andet:
Bestillingsnr.:	iht. tegninger
Leverandør:	Den lokale glarmester

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas eller TANA INOR. TANA INOR efterlader glasset skinnende og uden striber.
Vedligeholdelsesanvisning:	Glasset rengøres efter behov og tåler alle for glas gængse rengøringsmidler. NB der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende (ridsende) redskaber. Dette anbefales IKKE.
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov.

Reservedelsliste:	Iht. tegninger og specifikationer
--------------------------	-----------------------------------

Cad tegninger:

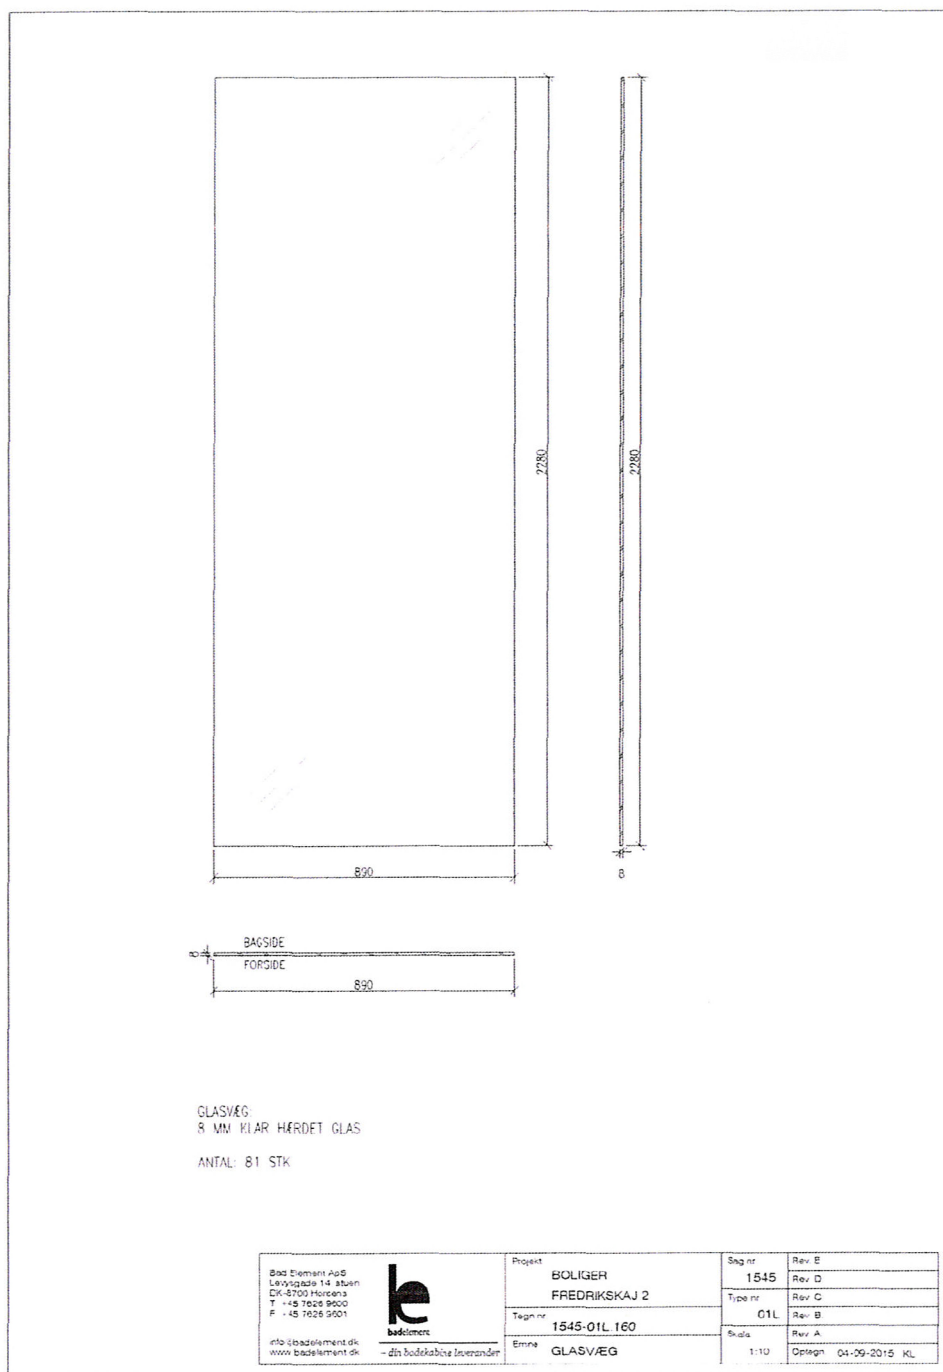

Toiletpapirholder



Fabrikat: Carlsbad

Type: 7591

Beskrivelse: Størrelse: ø16/10 mm, 140 x 90 mm
Materiale: Rustfri stål
Overflade: Slebet

Bestillingsnr.: 7591

Leverandør: Harald Nyborg A/S
A. Jakobsens Vænge 21
5220 Odense SØ
+45 6395 9595

Vedligeholdelse:

Rengøring: Daglig rengøring foretages med en blød klud

Vedligeholdelsesanvisning: Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste: -

Krog



Fabrikat:	Carlsbad
Type:	7612
Beskrivelse:	Størrelse: ø16 mm 40 mm med pind Materiale: Rustfri stål Overflade: Slebet Andet: 2 stk. pr pakke
Bestillingsnr.:	7612
Leverandør:	Harald Nyborg A/S A. Jakobsens Vænge 21 5220 Odense SØ +45 6395 9595

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Daglig rengøring foretages med en blød klud
Vedligeholdelsesanvisning:	Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensedmidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:	-
--------------------------	---

Glasvæg




Fabrikat:	Hærdet glas
Type:	8 mm hærdet glas
Beskrivelse:	Størrelse: iht. tegninger Farve: iht. til tegninger Andet:
Bestillingsnr.:	iht. tegninger
Leverandør:	Den lokale glarmester

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas eller TANA INOR. TANA INOR efterlader glasset skinnende og uden striber.
Vedligeholdelsesanvisning:	Glasset rengøres efter behov og tåler alle for glas gængse rengøringsmidler. NB der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende (ridsende) redskaber. Dette anbefales IKKE.
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov.

Reservedelsliste:	Iht. tegninger og specifikationer
--------------------------	-----------------------------------

Cad tegninger:

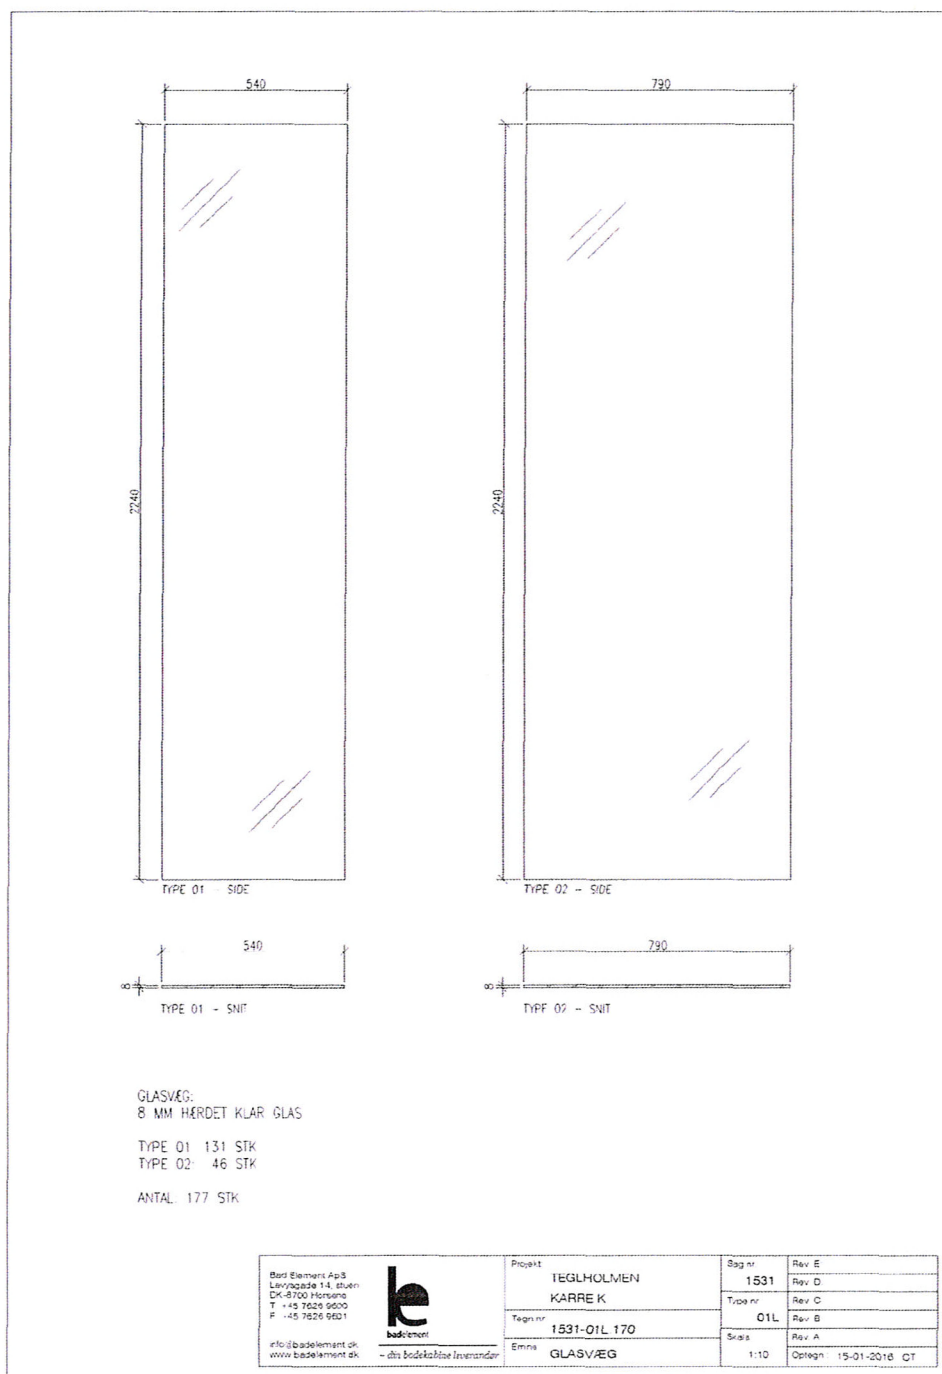

Spot



Fabrikat:	TJ Danmark
Type:	V3214C-white
Beskrivelse:	Størrelse: ø82 x 127 mm Farve: Hvid Andet: 230V GU 10tilt Farvetemperatur varm hvid. IP 44
Leverandør:	TJ Danmark roman@tjdanmark.dk Tlf.+45 2049 0088

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Rengør med en blød klud. Kan evt. bruges lidt sæbe og en fugtig klud. Sæben fjernes med rent vand og spotten gnides tør. Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov.

Spejlarmatur



Fabrikat: KC light
Type: Z-line M60
Beskrivelse: Se datablad
Bestillingsnr.:

Leverandør: KZ light
Metalgangen 9E3
2690 Karlslunde
Tlf: +45 46 15 30 22
mail: kclight.dk

Vedligeholdelse:



Rengøring: Rengør med en mild sulfoopløsning og en vandtemperatur på max. 60 grader.
Brug af vaskemidler, der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade overfladen og SKAL undgås.
Hård børstning eller skrubning vil kunne give skader i overfladen og SKAL undgås.

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: Kan begrænses til en simpel Systematisk rengøring.

Spejlarmatur


Z-Line M60 indbygning



Z-Line M60 er et systemarmatur som tilpasses den konkrete opgave.

Z-Line M60 leveres som et ubrudt profil i ekstruderet aluminium i længder fra 600 mm. til 6000 mm.

Profilet kan endvidere sammenbygges til længere forløb.



Specifikationer:


Armaturhus	Ekstruderet aluminium
Reflektor/Afsk.	Dobbelt parabolisk
Farve	Naturanodiseret
Lyskilde	Lysstofrør
Forkobling	HF
Montering	Indbygning, kontakt KC Light for lofttype
Andet	

Tilvalg:

Kelvin	-
Farve	Andre RAL farver på forespørgsel
Reflektor/Afsk.	PC Satiné, Lamel
Sensor	Ja
Nøddys	Ja
DALI	Ja
1-10V	Ja
Winsta	Ja
IP-klasse	Op til IP54

Type	Lyskilde (W)	Fatning	Vægt (kg)	Mål L x B x H (mm)
Z-Line M60i	1x14/24	G5		605 x 58 x 60
Z-Line M60i	1x21/39	G5		905 x 58 x 60
Z-Line M60i	1x28/54	G5		1205 x 58 x 60
Z-Line M60i	1x35/49/80	G5		1505 x 58 x 60

Stikkontakt



Fabrikat:	LK
Type:	Fuga 1M
Beskrivelse:	Størrelse: 50 x 50 mm Farve: Hvid Andet: 1 modul, 2-pol med jord Ramme: softline 63, 1M, hvid, 63 x 63 mm
Bestillingsnr.:	LK nummer: 501 D 6011 EL nr.: 10 17 041 679 EAN nr.: 57 03 302 108 287
Leverandør:	Lemvig-Müller A/S Hjulgagervej 2B 7100 Vejle Tlf. +45 3695 5646

Vedligeholdelse:

Rengøring:	FUGA afbrydere kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel
Vedligeholdelsesinstruktion:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Kan begrænses til en simpel Systematisk rengøring.

Reservedelsliste:	Stikkontakt: 501 D 6011 Ramme: 500 D 6010
--------------------------	--

Stikkontakt



Fabrikat:	LK
Type:	Fuga 1,5M
Beskrivelse:	Størrelse: 50 x 77 mm Farve: Hvid Andet: 1,5 modul, 2-pol med jord Ramme: Softline, 1,5M, hvid, 63 x 90 mm
Bestillingsnr.:	LK nummer: 501 D 6611 EL nr.: 10 17 036 338 EAN nr.: 57 03 302 094 610
Leverandør:	Lemvig-Müller A/S Hjulmagervej 2B 7100 Vejle Tlf. +45 3695 5602

Vedligeholdelse:

Rengøring:	FUGA stikkontakt kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Kan begrænses til en simpel Systematisk rengøring.

Reservedelsliste:	Stikkontakt: 501 D 6611 Ramme: 500 D 6015
--------------------------	--

Stikkontakt



Fabrikat:	LK
Type:	Fuga 2M dobbelt stikkontakt
Beskrivelse:	Størrelse: 113 x 63 mm Farve: Hvid Andet: Dobbelt stikkontakt, 2-pol med jord Ramme: softline 63, 2M, hvid, 113 x 63 mm
Bestillingsnr.:	LK nummer: 500 D 6020
Leverandør:	Lemvigh-Müller A/S Hjulmagervej 2B 7100 Vejle Tlf. +45 3695 5602

Vedligeholdelse:

Rengøring:	FUGA afbrydere kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Kan begrænses til en simpel systematisk rengøring.

Reservedelsliste:	Stikkontakt: 501 D 6012 Ramme: 500 D 6020
--------------------------	--

Kontrolventil



Fabrikat: ALTECH
Type: KUV-100
Beskrivelse: Størrelse: ø100 mm
Farve: Hvid, RAL 9010
Andet: Udsugningsventil med lavt lydniveau

Leverandør: Brødrene Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 1111

Vedligeholdelse:

Rengøring: Støv fjernes med en støvsuger og en fugtig klud

Vedligeholdelsesanvisning: Støv fjernes med en støvsuger og en fugtig klud.
I midten af kontrolventilen sidder en justerbar kegle således der er muligt at regulere luftmængden ved blot at dreje på keglen
Beboer må IKKE regulere luftmængde på kontrolventilen, da indregulering er fortaget før byggeriets aflevering.
Såfremt beboer indregulere vil/ kan det få indflydelse på hele anlæggets funktion.

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Afspærringsventil



Fabrikat:	-
Type:	Afspærringsventil med kontra ventil
Beskrivelse:	Størrelse: 1/2" Farve: Krom Andet: Vinkelventil 1/2"x3/4" Lang 1/2" nippel (22mm) med kontraventil
Bestillingsnr.:	VVS nr. 744403.233
Leverandør:	Brødrene Kier A/S Holmboes Allé 14 8700 Horsens Tlf. +45 7562 2355

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensedmidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset. Rengør kun med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Vedligeholdelsesinstruktion:	Kontrollere åbne- og lukkefunktion
Vedligeholdelsesinterval:	Mindst 1 gang årligt

Reservedelsliste:	Afspærringsventil: VVS nr. 744403.233
--------------------------	---------------------------------------

Vandlås



Fabrikat:	Geberit
Type:	Indbygningsvandlås
Beskrivelse:	Størrelse: 40 mm Farve: Hvid plast Andet: Hvid plast slangeforskruning ø80 mm vægroset
Bestillingsnr.:	VVS nr. 188951.820
Leverandør:	Bdr. Kier A/S Holmboes Allé 14 8700 Horsens Tlf. +45 7562 2355

Vedligeholdelse:	
Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	Slangeforskruningen afmonteres og vandlåsen renses med rensébånd for urenheder
Vedligeholdelsesinterval:	Rensning foretages mindst 1 gang årligt

Reservedelsliste:	-
--------------------------	---

Gulvafløb



Fabrikat:	Easy Drian
Type:	ModuloM-1
Beskrivelse:	HJ-ED compact 900 - 50 rende M-1
Ramme:	HJ-MBC900-Zero Z-3, HJ-MBC700-Zero Z3 Børstet rustfrit stål
Rist:	HJ-MBC900-Zero, HJ-MBC700-Zero Børstet rustfrit stål

Bestillings nr.:	
Leverandør:	NSS Trading A/S nsa@nssas.dk Tlf. +45 97 56 42 22 (kundeservice)

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og ren. Risten demonteres med jævne mellemrum for rengøring
Vedligeholdelsesanvisning:	Se vedhæftede
Vedligeholdelsesinterval:	Easy drain bør rengøres jævnligt. Det sikrer at afløbssystemet holder længe, fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se flot ud i brusenichen.

Reservedelsliste: Se specifikation

Pex rør i rør for varmeinstallation



Fabrikat:	Wavin
Type:	PEX-ONE RIR
Beskrivelse:	Størrelse: 15 x 2,5 mm Farve: Hvid Andet: 25 mm sort foringsrør
Bestillingsnr.:	VVS nr. 087367715
Leverandør:	Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 26020 Albertslund Tlf. +45 7028 0000

Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:	-
--------------------------	---

Pex rør i rør for vandinstallation



Fabrikat:	Uponor
Type:	Wirsbo-PEX RIR
Beskrivelse:	Størrelse: 15 x 2,5 mm Farve: Hvid Andet: 25 mm blå tomrør
Bestillingsnr.:	VVS nr. 087220115
Leverandør:	Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 26020 Albertslund Tlf. +45 7028 0000

Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:	-
--------------------------	---

Fugemasse



Fabrikat:	PCI
Type:	Nanofug, Cementfuge
Beskrivelse:	Størrelse: 3 mm Farve: Dunkel brun nr. 41 Andet: til væg og gulv
Bestillingsnr.:	3012/7 (4 kg)
Leverandør:	BASF Construction Chemicals Denmark A/S Hallandsvej 1 6230 Røde kro Tlf. +45 7466 1511

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel.
Vedligeholdelsesanvisning:	Hvis fugerne bliver mørke: (Tegn på mug i badeværelse, skyldes utilstrækkelig ventilation). Rengør med et alkalisk rengøringsmiddel efterfulgt af rengøring med et klorholdigt middel. Skyl efter. Kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fugerne med FB9700.
Vedligeholdelsesinterval:	Imprægneringen bør gentages når fugerne begynder at opsuge fugt igen.

Reservedelsliste:

-

Fugemasse

IMPRÆGNERING FB 9700 TIL UGLASEREDE FLISER OG FUGER

Imprægnering til fliser og fuger

Vandbaseret imprægnering til fuger og uglaserede fliser.

Anvendelsesområder

Anvendes for at forhindre vand, olie og fedt i at trænge ned i overfladen. Imprægneringen giver gulvet en smudsafvisende og slidstærk overflade og mindsker behovet for daglig rengøring.

Før behandling rengøres gulvet omhyggeligt for fugerester og cementslør. Inden imprægneringen påføres gulvet skal dette være fuldstændigt tørt. På mindre overflader påføres imprægnering med klud eller svamp. På større overflader hældes imprægningsmidlet på gulvet og stryges jævnt ud med en moppe. Om nødvendigt kan behandlingen gentages efter ca. 30-60 minutter.

Når fugerne begynder at suge vand (bliver mørkere) er det tid til at gentage behandlingen. Det er vigtigt at rengøre fliser og fuger grundigt inden imprægnering.

Forbrug

1 liter til ca. 25-30 m².

Øvrig information

Imprægnering skal beskyttes mod frost og store temperatur udsving. Skal opbevares i lukket original emballage.



EVERS
RICCHETTI GROUP

EJBY INDUSTRIVEJ 2 • 2600 GLOSTRUP • TLF. 43 43 43 15 • WWW.EVERS.DK

Bygningsdelskort

Silikonefuge



Fabrikat:	PCI
Type:	Silcofug E
Beskrivelse:	Størrelse: Farve: Dunkel brun nr. 41 Andet: Brugt ved gulv og væg
Bestillingsnr.:	3012/7
Leverandør:	BASF Konstruktion Chemicals Denmark A/S Hallandsvej 1 6230 Rødekro Tlf. +45 7466 1511
Vedligeholdelse:	
Rengøring:	Sæbevand ca. 1 gang om ugen.
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Forventet holdbarhed: ca. 5 år derefter skal fugen skiftes
Reservedelsliste:	-

Glasfilt



Fabrikat: Flügger

Type: Glasfilt 43050, 50g vådrum

Beskrivelse: Størrelse: -
Farve: Hvid
Andet: Til vådrum
Opklæbet vådt i vådt med 2 gange vådrumsgrunder
2 gange maling

Bestillingsnr.: 5701573 43050 2

Leverandør: Flügger A/S
Løvenørmsgade 12
8700 Horsens
Tlf. +45 7561 0022

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste: -

Maling



Fabrikat:	Caparol
Type:	Latex Santin 20
Beskrivelse:	Spartlet og malet 2 gange Farve: Hvid med forhøjet glans, RAL 9010 Andet: til væg
Bestillingsnr.:	Latex Santin 20, RAL 9010
Leverandør:	Rockidan as Industrivej 31 6200 Åbenrå Tlf.: +45 7461 3366

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres
Vedligeholdelsesanvisning:	Males
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:	-
--------------------------	---

Maling



Fabrikat:	Caparol
Type:	Latex Santin 20
Beskrivelse:	Spartlet og malet 2 gange Farve: Hvid med forhøjet glans, RAL 9010 Andet: til loft
Bestillingsnr.:	Latex Santin 20, RAL 9010
Leverandør:	Rockidan as Industrivej 31 6200 Åbenrå Tlf.: +45 7461 3366

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres
Vedligeholdelsesanvisning:	Males
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste: -

Badekabinevægge

Fabrikat:	Krydsarmeret pimpstensbeton
Beskrivelse:	Størrelse: 60 mm og 80 mm Rumvægt: 1800 kg/m ³ Andet: Vægtykkelserne kan kontrolleres på de vedlagte badekabinetegninger.
Boreanvisning	Før boring i badekabinens vægge skal man på badekabinetegningerne kontrollere, at der ikke er installationer indstøbt i væggen i det område man vil bore. Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 15 cm på begge sider af installationen. Møder man ved boring modstand skyldes dette, at boret har truffet armeringsjern i væggen. Boringen skal afbrydes, og en ny position for hullet skal findes.
Boring for ophæng på væggene.:	Der anvendes plast plugs, som f.eks. Fischer, med en passende skrue. Borestørrelsen vælges efter plugfabrikantens anvisninger. Boredybden må maksimalt være 40 mm ved 60 mm vægge. Der må ikke anvendes slagboremaskine. Væggens bæreevne er ved 8 mm plast plugs, f.eks. Fischer, 15 kg pr. plug.